

??????



?????2025-05-14 10:18:14

??????



??

??(?152?)

1????

??? ???????? ?????????????????? ????? ?
 ??????????????? ???

2????????????

????????????? ????????????? ????????????? ?? ?

??????



????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ??????
????? ?

??? ?????????????????? ?????????????????? ?????????? ??????
????? ?????????????????????? ?????? ?????????? ?????????????????? ?????????????????? ???????
?? ?????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????????????? ??????
????????? ?????????????????? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ??????????????
????????????????? ?

????????????????? ?????????? ?????????????????????????????? ?

????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????? ?

2.1?????????????

????????????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????????????????
????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ?

??? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?

2.2??????

??????

????? ?????????????? ?????????????????? ?????????????? ???????24????????? ??????????
?????????? ??????????? ??????????? ?

系统信息	SSH	文件命令
<code>date</code> - 显示当前日期和时间 <code>cal</code> - 显示当月的日历 <code>uptime</code> - 显示系统从开机到现在所运行的时间 <code>w</code> - 显示登录的用户 <code>whoami</code> - 查看你的当前用户名 <code>finger user</code> - 显示user的相关信息 <code>uname -a</code> - 显示内核信息 <code>cat /proc/cpuinfo</code> - 查看cpu信息 <code>cat /proc/meminfo</code> - 查看内存信息 <code>man command</code> - 显示command的说明手册 <code>df</code> - 显示磁盘占用情况 <code>du</code> - 显示目录空间占用情况 <code>free</code> - 显示内存及交换区占用情况	<code>ssh user@host</code> - 以user用户身份连接到host <code>ssh -p port user@host</code> - 在端口port以user用户身份连接到host <code>ssh-copy-id user@host</code> - 将秘钥添加到host以实现无密码登录	<code>ls</code> - 列出目录 <code>ls -al</code> - 使用格式化列出隐藏文件 <code>cd dir</code> - 更改目录到dir <code>cd</code> - 更改到home目录 <code>pwd</code> - 显示当前目录 <code>mkdir dir</code> - 创建目录dir <code>rm file</code> - 删除file <code>rm -r dir</code> - 删除目录dir <code>rm -f file</code> - 强制删除file <code>rm -rf dir</code> - 强制删除目录dir <code>cp file1 file2</code> - 将file1复制到file2 <code>cp -r dir1 dir2</code> - 将dir1复制到dir2; 如果dir2不存在则 <code>mv file1 file2</code> - 将file1重命名或移动到file2; 如果file2是一个存在的目录则将file1移动到目录file2中 <code>ln -s file link</code> - 创建file的符号连接link <code>touch file</code> - 创建file <code>cat > file</code> - 将标准输入添加到file <code>more file</code> - 查看file的内容 <code>head file</code> - 查看file的前10行 <code>tail file</code> - 查看file的尾10行 <code>tail -f file</code> - 从后10行开始查看file的内容
压缩	网络	快捷键
<code>tar cf file.tar files</code> - 创建包含files的tar文件file.tar <code>tar xf file.tar</code> - 从file.tar提取文件 <code>tar czf file.tar.gz files</code> - 使用Gzip压缩创建tar文件 <code>tar xzf file.tar.gz</code> - 使用Gzip提取tar文件 <code>tar cjf file.tar.bz2</code> - 使用Bzip2压缩创建tar文件 <code>tar xjf file.tar.bz2</code> - 使用Bzip2提取tar文件 <code>gzip file</code> - 压缩file 并重命名为file.gz <code>gzip -d file.gz</code> - 将file.gz解压缩为file	<code>ping host</code> - ping host并输出结果 <code>whois domain</code> - 获得domain的whois信息 <code>dig domain</code> - 获得domain的DNS信息 <code>dig -x host</code> - 反向查询host <code>wget file</code> - 下载file <code>wget -c file</code> - 断点续传	<code>Ctrl+C</code> - 停止当前命令 <code>Ctrl+Z</code> - 停止当前命令, 并使用fg恢复 <code>Ctrl+D</code> - 注销当前会话, 与exit等价 <code>Ctrl+W</code> - 删除当前行中的字 <code>Ctrl+U</code> - 删除整行 <code>!!</code> - 重复上次的命令 <code>exit</code> - 注销当前会话
文件权限	进程管理	快捷键
<code>chmod octal file</code> - 更改file的权限 • 4 - 读(r) • 2 - 写(w) • 1 - 执行(x) 示例: <code>chmod 777</code> - 为所有用户添加读, 写, 执行权限 <code>chmod 755</code> - 为所有者添加rwx权限, 为组和其他用户添加rx权限 更多选项参阅 <code>man chmod</code>	<code>ps</code> - 显示当前的活动进程 <code>top</code> - 显示所有正在运行的进程 <code>kill pid</code> - 杀掉进程id pid <code>killall proc</code> - 杀掉所有名为proc的进程 <code>bg</code> - 列出已停止成后台的作业 <code>fg</code> - 将最近的作业得到前台 <code>fg n</code> - 将作业 n 得到前台	
安装	从源代码安装: <code>./configure</code> <code>make</code> <code>make install</code> <code>dpkg -i pkg.deb</code> - 安装包(Debian) <code>rpm -Uvh pkg.rpm</code> - 安装包(RPM)	



Linux
P O W E R E D

24X20X3(毫米)

?????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ????
?????????????? ?

3??????

????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????? ??????????? ?

??????

4?????

[????????????? ???? PDF?????????????.pdf ?vip????? word?????????????.doc](#)

????

????

- ? ?????
- ?????1970-01-01 08:00:00
- ? ?????
- ? ? ?????
- ? ??¥47.00 ?
- ? ? ?????????



????

-
-
-

??????

??31???



???

[illegible]

??

[illegible]

???


[illegible]

??????????

??????



??????????

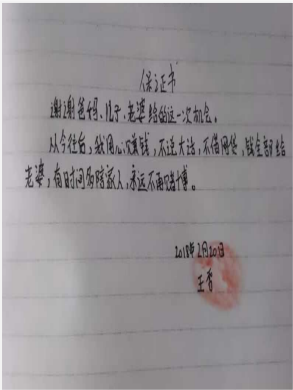


???????



??????????????


??????

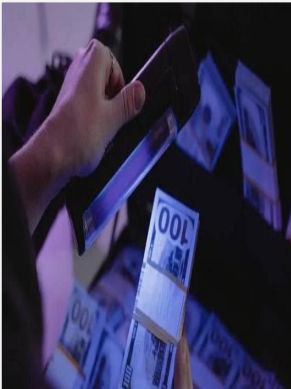

[??????????????](#)



[????????](#)



????
2734?
[??](#)

?????????
[??](#) | [????](#)